


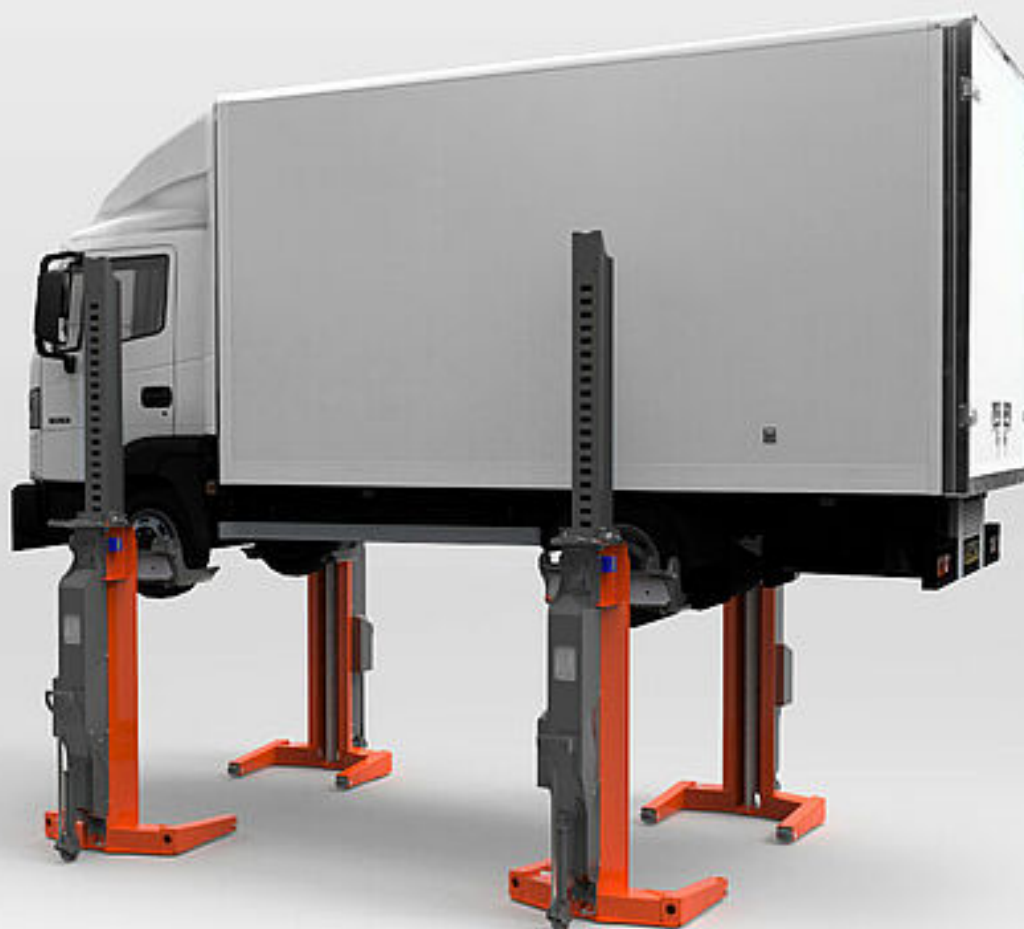

## Colonne mobile de levage

### **EHB903V11DC sans câble**

n° d'article: EHB903V11DC01-H

Colonne mobile avec une capacité de 3 T chacune pour le levage de véhicules utilitaires légers, p. ex. des camionnettes ayant une charge à l'essieu de 6 tonnes max. et un diamètre de roue de 550 à 1140 mm. Les colonnes sont radioguidées et alimentées à batterie ce qui garantit une utilisation flexible et autonome. La recharge des batteries est aussi réalisable pendant l'opération. Les colonnes sont toutes identiques et peuvent être recomposées de la manière suivante par exemple :



## Colonne mobile de levage

EHB903V11DC sans câble

PAGE 2/5

- jeu de 4 colonnes consistant en 4 colonnes identiques : 4 x EHB903V11DC01-H? (4 x 3 T = 12 T)
- jeu de 6 colonnes consistant en 6 colonnes identiques : 6 x EHB903V11DC01-H (6 x 3 T = 18 T)



**Finkbeiner**<sup>®</sup>  
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL  
43 route d'Ilhausem  
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65  
[info@finkbeiner-france.fr](mailto:info@finkbeiner-france.fr)  
[www.finkbeiner-france.fr](http://www.finkbeiner-france.fr)



## spécifications

|                               |                                        |                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>n° d'article</b>           |                                        | EHB903V11DC01-H                                                           |
| <b>unité de levage</b>        | type de colonnes                       | toutes colonnes identiques                                                |
|                               | quantité de colonnes                   | 1                                                                         |
|                               | quantité de colonnes, maximum          | 10                                                                        |
| <b>support de charge</b>      | support de charge                      | fourche réglable                                                          |
|                               | capacité par colonne                   | 3 t                                                                       |
|                               | taille de roues Ø mini (mm)            | 550 mm                                                                    |
|                               | taille de roues Ø maxi (mm)            | 1140 mm                                                                   |
| <b>hauteur de levage</b>      | longueur de fourche (mm)               | 385 mm                                                                    |
|                               | course de levage effective             | 1750 mm                                                                   |
|                               | hauteur de levage                      | 1850 mm                                                                   |
|                               | hauteur du châssis avant (mm)          | 100 mm                                                                    |
| <b>vitesse</b>                | temps de levage                        | 55 sec.                                                                   |
|                               | temps de descente (sous charge)        | 55 sec.                                                                   |
| <b>entraînement</b>           | type d'entraînement                    | électro-hydraulique                                                       |
|                               | moteur                                 | courant continu                                                           |
|                               | puissance du moteur par colonne (kW)   | 2.2 KW                                                                    |
| <b>fourniture d'énergie</b>   | type de source d'énergie               | à batteries                                                               |
|                               | type de batterie                       | à cycles profonds, sans entretien                                         |
|                               | capacité de batterie par colonne       | 80 Ah                                                                     |
|                               | cycles de levage en pleine charge      | 40                                                                        |
|                               | fusible, par colonne (A)               | 2.5 A                                                                     |
|                               | tension de batterie                    | 24 V                                                                      |
|                               | longueur du câble de chargement        | 10 m                                                                      |
|                               | concept de charge                      | EasyCharge                                                                |
|                               | tension de charge                      | 230 V                                                                     |
|                               | fréquence du réseau                    | 50 Hz                                                                     |
| <b>communication</b>          | durée de charge                        | 8 h                                                                       |
|                               |                                        | communication à radio, sans câble                                         |
| <b>opération</b>              | type d'opération                       | opération à chaque colonne                                                |
|                               | mode d'opération                       | toutes, individuel, paire                                                 |
|                               | commande                               | électronique                                                              |
|                               | Softstart                              | X                                                                         |
| <b>réglage</b>                | synchronisation                        | soupapes proportionnelles continues                                       |
| <b>chariot de déplacement</b> | chariot de déplacement                 | à chaque colonne                                                          |
|                               | type de chariot de déplacement avant   | 2 roues fixes avant                                                       |
|                               | type de chariot de déplacement arrière | 1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement |
|                               | garde au sol avant                     | 15 mm                                                                     |
|                               | garde au sol arrière                   | 35 mm                                                                     |
| <b>sécurisation de charge</b> | sécurisation de charge                 | hydraulique et mécanique                                                  |
| <b>dimensions</b>             | longueur                               | 1200 mm                                                                   |
|                               | largeur                                | 1165 mm                                                                   |




## Colonne mobile de levage EHB903V11DC sans câble

PAGE 4/5

|                              |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              | hauteur                       | 2255 mm                       |
|                              | hauteur de fourche (mm)       | 100 mm                        |
| <b>poids</b>                 | poids par colonne (kg)        | 540 kg                        |
| <b>classe de protection</b>  |                               | IP54                          |
| <b>traitement de surface</b> | type de traitement de surface | thermolaquage                 |
|                              | couleur                       | orange RAL2004 / gris RAL7015 |



## accessoires



### **EHB907FLP**

Socles pour manutention



### **EHB907-LS-PR503-385**

Support de charge, accrochable



### **EHB905TR113000**

Traverse, 11 T, longueur 3000 mm



### **EHB905TR113500**

Traverse, 11 T, longueur 3500 mm



### **EHB907TRT412TR01-38**

5

Traverse de base 800 mm, pour le tracteur à l'avant



### **EHB907TRT412TR02-38**

5

Traverse de base 640 mm, pour le tracteur à l'arrière




### **HS08LR**

Chandelle, 8,2 T, 1260-1990 mm



### **MS08LR**

Chandelle, 8,2 T, 790-1270 mm



### **EHB907SPOT02**

2 spots LED



**Finkbeiner®**  
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL  
43 route d'Illhausern  
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65  
info@finkbeiner-france.fr  
www.finkbeiner-france.fr