


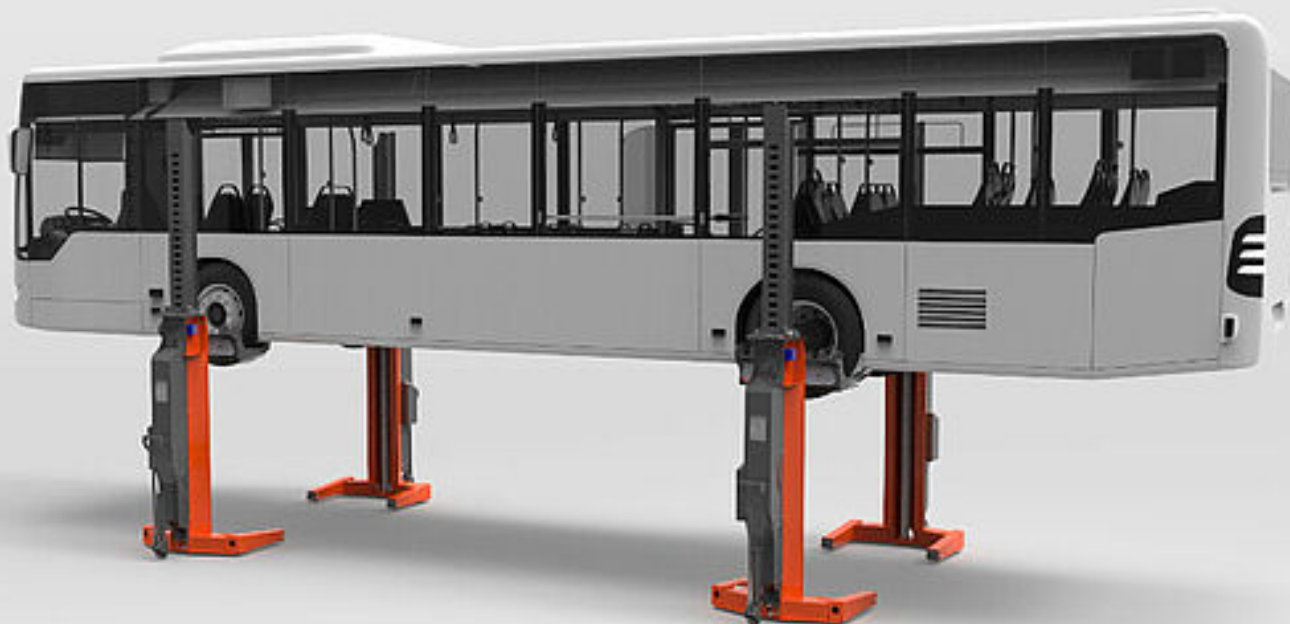

Colonne mobile de levage

EHB905V11DC sans câble

n° d'article: EHB905V11DC01-H

La colonne mobile de levage EHB905V11DC avec une capacité de 5,5 T chacune, est conçue pour le levage des bus et des cars dans les entreprises d'autocars ou le transport en commun ayant une charge à l'essieu de 11 tonnes max. 10 colonnes au maximum peuvent former un jeu de levage :

- jeu de 4 colonnes consistant en 4 colonnes identiques : 4 x EHB905V11DC01-H? (4 x 5,5 T = 22 T)
- jeu de 6 colonnes consistant en 6 colonnes identiques : 6 x EHB905V11DC01-H (6 x



Colonne mobile de levage
EHB905V11DC sans câble
5,5 T = 33 T)

PAGE 2/5



spécifications

n° d'article		EHB905V11DC01-H
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes	1
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	5.5 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	1140 mm
hauteur de levage	longueur de fourche (mm)	385 mm
	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	100 mm
vitesse	temps de levage	70 sec.
	temps de descente (sous charge)	70 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	25
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
communication	durée de charge	8 h
		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	35 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1200 mm
	largeur	1165 mm



Colonne mobile de levage EHB905V11DC sans câble

PAGE 4/5

	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm
poids	poids par colonne (kg)	540 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



Finkbeiner[®]
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Ilhauseurn
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr



accessoires




EHB907DC01-H-VZ

Galvanisation pour colonne
EHB90xDC




EHB907TDH

Chariot hydraulique



EHB907TDA

Roues à l'avant réglables en
hauteur



EHB907FLP

Socles pour manutention



EHB907-LS-PR503-385

Support de charge, accrochable



EHB905TR113000

Traverse, 11 T, longueur 3000
mm



EHB905TR113500

Traverse, 11 T, longueur 3500
mm



EHB907TRT412TR01-38

5

Traverse de base 800 mm, pour
le tracteur à l'avant



EHB907TRT412TR02-38

5

Traverse de base 640 mm, pour
le tracteur à l'arrière



HS08LR

Chandelle, 8,2 T, 1260-1990
mm



MS08LR

Chandelle, 8,2 T, 790-1270 mm



EHB907SPOT02

2 spots LED



Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr